

Pompa de beton Coime M37.5 cu brat in 5 elemente deschidere in Z, de 37m



Poza cu titlu orientativ

Date tehnice pompa beton:

Debit maxim beton: 130mc/h

Presiune maxima beton: 76bar

Ciclu pompa: 26/min

Cilindru conveior: 230X2000

Presiune hidraulica maxima: 350bar

Tip cu valva „S”

Control proportional al pomparii

Capacitare buncar :0.5 mc

Rezervor apa: 600litri

Diametru iesire din buncar : 7”

Actionare pompe hidraulice prin priza de putere

Brat distribuitor M 37.5 DN125

Brat din 5 elemente cu deschidere in Z

Intindere orizontala: 32,7m

Intindere verticala: 36,5m

Control proportional al miscarii bratelor

Gama oscilare: 370 grade

Rotatie primul element: 93grade

Rotatie al doilea element: 180 grade

Rotatie al treilea element: 240 grade

Rotatie al patrulea element:180 grade

Rotatie al patrulea element:245 grade


Suporti sprijin fata hidraulici: 6,30m

Suporti sprijin spate hidraulici : 6,80m

Diametru conducta beton: 125mm

Viteza rotatie : 0.3 rot/min

Lungime furtun capat: 3m

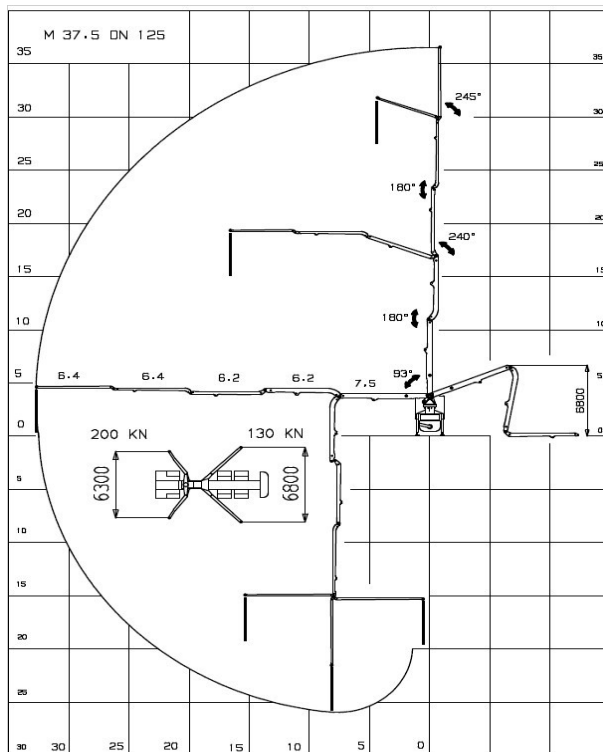

Echipament si accesorii

Echipament standard:

Panou de comanda stationar

Sistem CANBUS cu display de 7" in cabina cu monitorizare activitate si diagnoza.

Agitator

Cutie accesorii

Suport pt ciocan si mistrie pe buncar

Sistem curatare DN 120 si 2 bile de cauciuc

Cutie scule

4 Placi suport cu bratari prindere

Pompa apa 20bar cu furtun si duza

Telecomanda radio si comanda prin cablu de rezerva

Spot pt luminarea buncarului

Ungere centralizata automata pentru sistemul de pompare.

Control de siguranta pt agitator

Acoperire buncar

Buncar cu vibrator

Oprire de urgenta

Claxon in suport spate buncar

Bare antiimpanare

Lampi marcare laterale

Vibrator pe buncar

Autosasiu Iveco 8x4, nou

Motor : 360cp

Cutie de viteze : manuala ZF 16 S 223 OD

Anvelope: axa fata 315/80 R22,5 , axa spate 315/80 R 22,5

Sarcina maxima : axa fata 7500kg - axa spate 9500 kg

Ampatament 1795+2505+1400 mm
Cabina de zi tip M cu doua ferestre
Aer conditionat
Nivel zgomot: 80 dB (92/97EWG)
Admisie aer cu filtru de aer uscat si pre-separator
Diferential blocabil
Rezervor combustibil 300l in partea stanga si rezervor 35l AdBlue
Bara de protectie din oțel în trei părți
Frane cu disc fata si spate
Inchidere centralizata
Parasolar
Scaun sofer confort cu suspensie aer

Avantajele pompelor de beton Coime:

- Cale (Stabilizatoare) fata reglabile (brevet UE EP 1 861 330 B1) care permit pozitionarea mai usoara in teren a pompei de beton;
- Unitate de pompare în circuit închis fără nicio supapă electrică pe unitatea de pompare;
- Vibrator grila buncăr plasat exterior ,
- Echipament standard cu display pentru diagnosticare, modem, la bord, service la distanta prin internet;
- Posibilitatea de a actiona manual toate comenzile in caz de urgenta;

Tel. contact: 0746.20.40.40